


## EXEMPLES DE COFFRAGES REUTILISABLES (4/5 fois) \*

PSE Filmé bleu pour fini lisse



PSE Résiné

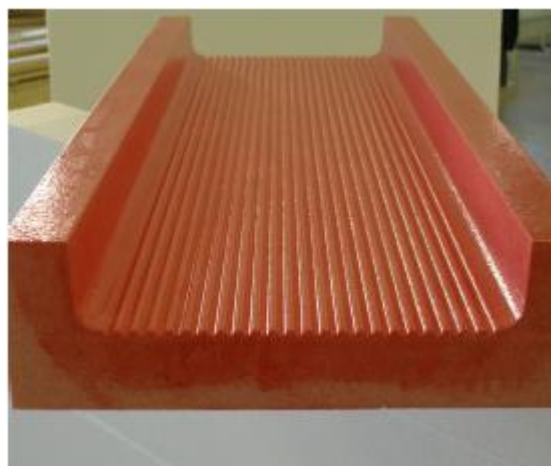

### AGENT DE DEMOULAGE

Liquide de décoffrage neutre, sans solvant, incolore et inodore pour moules et coffrages polystyrène :

- Empêche l'adhérence du béton et de la laitance sur les moules.
- Ne tâche pas les bétons blancs ou colorés.
- Ne laisse pas de taches huileuses sur les éléments moulés.

Application au pinceau ou en pulvérisation sur les surfaces coffrantes.

Bidon de 2,5 litres pour 10 m<sup>2</sup> de surface développée à décoffrer.